


Unidades de mancal reto do rolamento Y, caixa fundida, fixação por cavilha roscada

Dimensões					Capacidades de carga		Velocidade limite	Massa	Designações		
d	A	H	H1	L	dinâmica C	estática C0	com tolerância de eixo h6		Unidade de rolamento	Caixa	Rolamento
mm					kN		r/min	kg	-		
12	32	57	30,2	127	9,56	4,75	9500	0,52	SY 12 TF	SY 503 M	YAR 203/12-2F

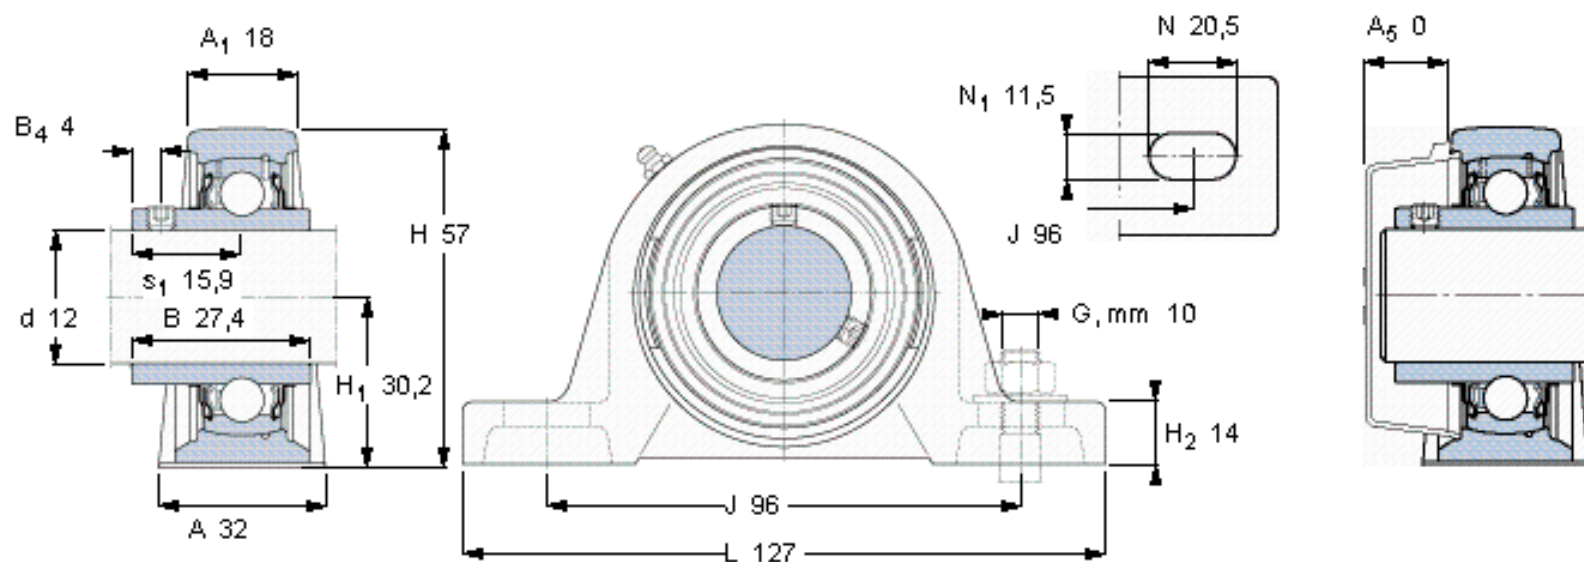

Cavilha roscada

Torque de aperto recomendado, Nm

Tamanho de chave sextavada, mm

Tampa de extremidade

M 6×0.75

4

3

-